

200×100mm・105×300mm・120×360mm・120mm角フロアー

高輝度蓄光式避難誘導標識 NEW

常時 受注 生産品 I類・乾式成形(磁器質タイルボディ)


電気を必要としない蓄光式標識のため、省エネで、メンテナンスフリー。
夜間、停電時も安全に誘導します。




- ご注文の際、在庫をご確認ください。
- 蓄光部分は後加工で製作しております。焼成加工のため、耐摩耗性に優れています。
- ▲蓄光製品のため、光源が無い場所での使用はできません。
- は受注生産品となりますので、納期・数量をご確認ください。



認承品は財団法人 日本消防設備安全センターの認承を取得しております。
A200級相当の輝度性能を持つ、「高輝度蓄光式誘導標識」です。

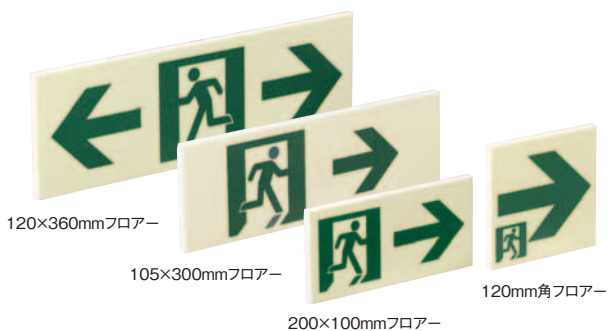

品番	XF-	LSGF-		
形状	200×100mmフロアー	105×300mmフロアー(認証品)	120×360mmフロアー(認証品)	120mm角フロアー(認証品)
実寸法(mm)	192×92	105×300	120×360	122×122
目地共寸法(mm)	200×100	-	-	-
厚さ(mm)	10.5	10.5	10.5	10.5
必要枚数	-	-	-	-
入数/重量(箱)	1枚/0.5kg	1枚/0.5kg	1枚/1kg	1枚/0.5kg
設計価格	¥11,800/枚	¥29,900/枚	¥49,400/枚	¥18,400/枚




■汎用 200×100mm



■認証品 105×300mm



■認証品 120×360mm 受

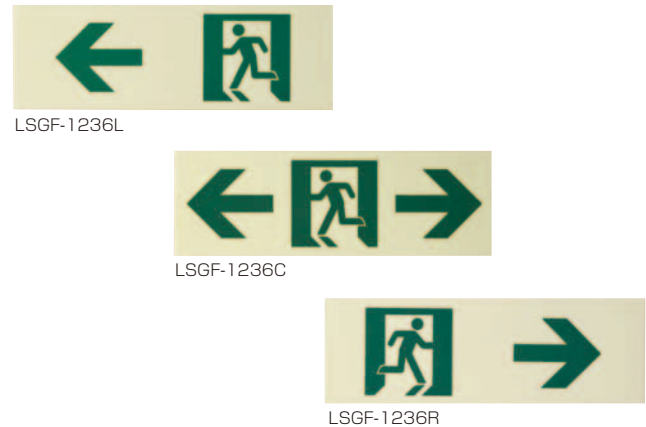

■認証品 120mm角 受



■標識区別 励起照度200lx時の表示面の平均輝度

励起光源	単位:mod/mf	
	D65 20分後	20分照射終了 60分後
区分 S200級	250以上	75以上
A200級	200以上	60以上
B200級	150以上	45以上
C200級	100以上	30以上

認定番号	HP-034号
形式記号	LS-A01
標識区分	A200級A100級
設置環境	屋内・野外用
設置場所	床・壁用(1M未満)
材質	磁器質タイル
認定機関	財団法人消防設備安全センター